





Spezifikationen / Specifications

Phase	2 Phase
Step Angle / Schrittwinkel	$1.8^\circ \pm 5\%$ / Step
Voltage / Nennspannung	3.78 V
Current / Nennstrom	4.2 A/Phase
Resistance / Widerstand	$0.9 \pm 10\%$ Ω /Phase
Inductance / Induktanz	$3.8 \pm 20\%$ mH/Phase
Holding Torque / Haltemoment	280 N.cm Min
Detent Torque / Rastmoment	12 N.cm Max
Insulation Class / Isolierungs Klasse	B
Lead Style / Kabel Art	AWG22 UL1007
Rotor Torque / Rotorträgheit	800 g.cm ²

Mechanische Abmessungen / Mechanical Dimensions

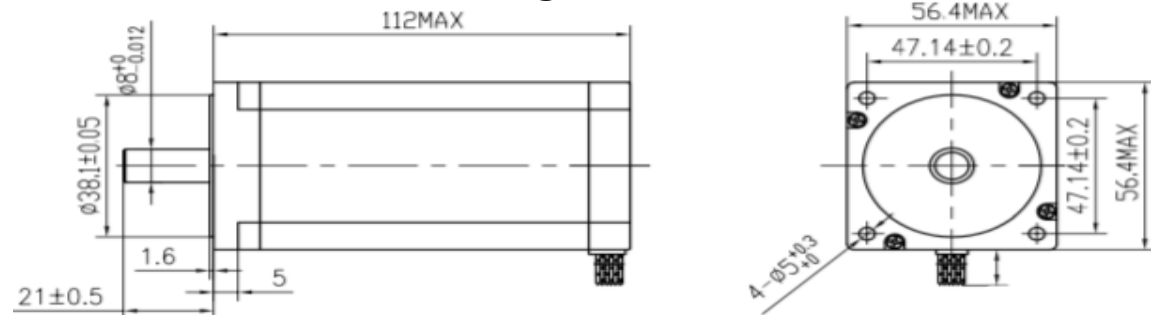

Verbindungen / Connections

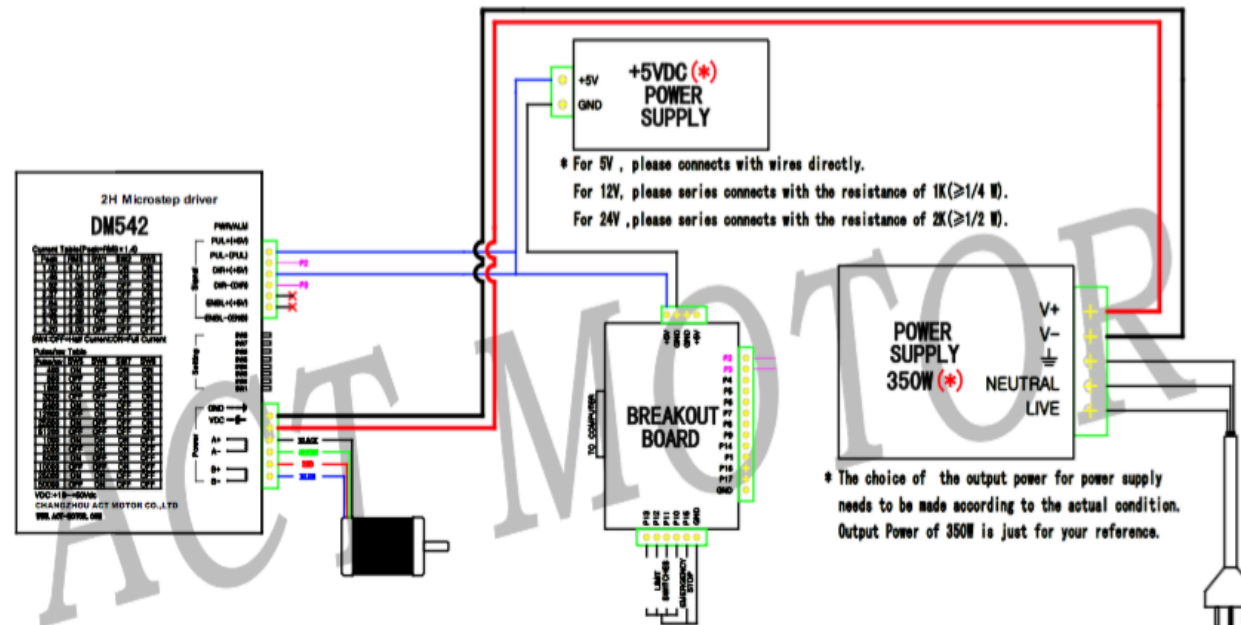

Drehmomentkurve / Torque Curve

